

Alumiiniset SKR rampit on suunniteltu putkien, letkujen ja kaapeleiden ylitykseen (halkaisijaltaan max. 110 mm). Sillan yli voidaan ajaa ilmakumirenkaille kuin myös telaketjuilla.

Malli
SKR
rampit

35





SKR rampit ovat:

- helppoja käsitellä
- säänkestäviä
- huoltovapaita
- liukuestepintaisia
- taittuvia, joten helppoja varastoida ja kantaa





Tekniset tiedot

SKR 1 A

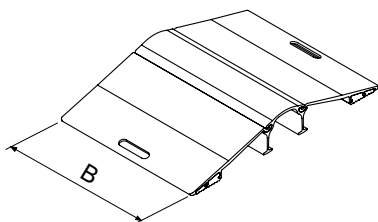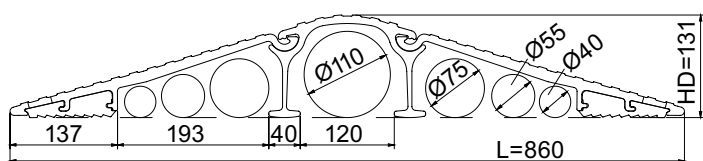

SKR 2 B

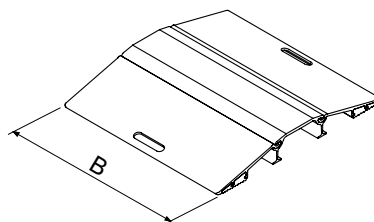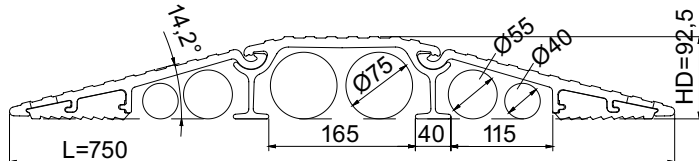

Malli	Tilausnumero	Pituus L (mm)	Leveys B (mm)	Axial protection	Kantavuus (kg/pari)	Paino (kg/ramppi)
SKR 1 A	307.56.001	860	600	yes	14 000	26
	307.56.002	860	600	no	14 000	26
SKR 2 B	307.55.001	750	700	yes	14 000	24
	307.55.002	750	700	no	14 000	24